
ODU MINI- SNAP®

Artikelnummer: G80LFC- P03QJ00- A000

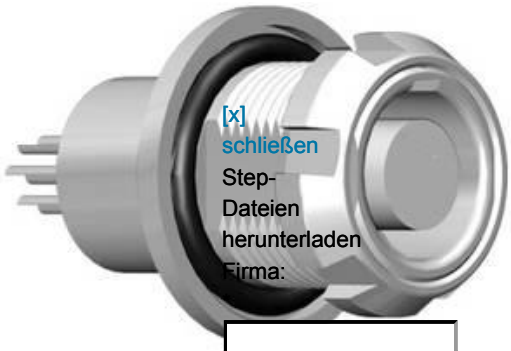


(Beispiel: Bilddarstellung der Bauform)


ODU MINI- SNAP® Geräteteil
3- polig
Geräteteil -
Gehäuse: Matt verchromt

[x] schließen
Step- Dateien herunterladen
Firma:
Vorname: *
Nachname: *
Email: *
PLZ / Ort: *
/
Land: *
absenden
* Pflichtfeld

Abmessungen



Polzahl: 3- polig

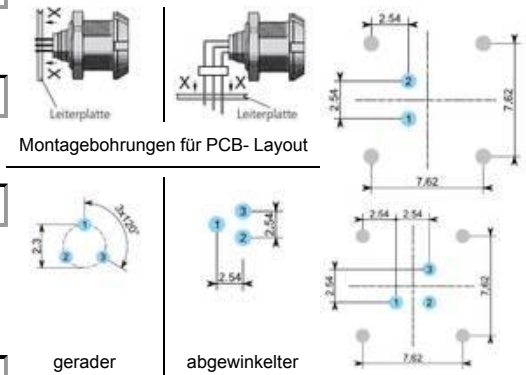

Montagebohrungen für PCB- Layout

gerader Printkontakt (Ansicht X- X)

abgewinkelter Printkontakt (Ansicht X- X)

Kontakteinsatz
3- polig
Buchse
Printkontakt (PCB)

Kodierung 60°



Isolierkörpermaterial:	PEEK	
Kontaktdurchmesser:	0	
Kabeldurchmesser:	m bis 0 mm	
max. Anschlussquersc	k.A / k.A mm²	
Anschlussdurchmesse	0 mm	

Technische Daten

Durchgangswiderstand:	k.A µΩ	
Isolationswiderstand:	10 ^ 16 Ω	
Luft- und Kriechstrecke:	0 mm	nach IEC 60664-1:2007 (VDE 0110-1:2008)
Strombelastung Einzelkontakt:	0 A	
Strombelastung kompl. Einsatz:	0 A	VDE 0298-4:2013
Prüfspannung:	0 kV	SAE AS 13441:2004 method 3001.1
Nennspannung:	0 kV	SAE AS 13441:2004 method 3001.1

Alle Maßangaben in mm. Alle Abbildungen sind Illustrationen. Änderungen vorbehalten.

Allgemeine Informationen zu ODU MINI- SNAP
Einsatztemperatur: -40°C bis +120°C

ODU GmbH & Co. KG
Pregelstraße 11
84453 Mühldorf / Inn

Tel: +49 8631 6156-0
Fax: +49 8631 6156-49
E- Mail: zentral@odu.de